Configuración de dos franjas horarias


Colocaremos el siguiente ejemplo que consta en una franja horaria llamada mañana y otra llamada noche. Debemos crear 2 tarifas por cada sector, determinando como horario principal y secundario las franjas que necesitemos, e importe primario y secundario según necesidad.

Ejemplo: Dos franjas horarias con diferentes precios una llamada mañana y otra llamada noche.

Creamos una tarifa llamada Mañana y le colocaremos el rango horario que se desee.

Para agregar una nueva tarifa siga los siguientes pasos:

- 1- Click en Tarifas... del menú configuración.
- Para agregar una nueva tarifa, presionar el botón Agregar.
- 3- Colocar el nombre de la nueva tarifa (Mañana).
- Seleccionar en Fraccionar cada, el valor 6 (6 minutos).
- 5- Ingresar en el campo **Importe**, el valor de la fracción anteriormente colocada, en nuestro caso 0.2 que es el valor de los 6 minutos correspondientes a \$2.00 la hora.
- 6- En el campo **Utilizar este importe desde las**, colocar la hora de inicio para habilitar esta tarifa, y en el campo **Hasta** colocar el horario de limite, en nuestro caso colocaremos desde **00:00:00** hasta **16:00:00**.
- 7- Seleccionar la 2da fracción para la 2da franja horaria el valor 6 (6 minutos).
- 8- Ingresar en el campo **segundo importe**, el valor de la 2da fracción anteriormente colocada para la franja secundaria, en nuestro caso 0.25 que es el valor de los 6 minutos correspondientes a \$2.5 la hora.
- 9- Seleccionar a que grupo de usuarios se aplicara.
- 10- Seleccionar a que **sector** se le aplicara dicha tarifa.
- 11- Seleccionar de la solapa fraccionamiento, y presionar el botón obtener fracciones por defecto, sino puede modificar el importe de cada fracción de la primer hora.
- 12- Seleccionar de la solapa **Días de la semana**, los días en los cuales se habilitara dicha tarifa.
- 13- Presionar el botón, Aceptar, para agregar la nueva tarifa.

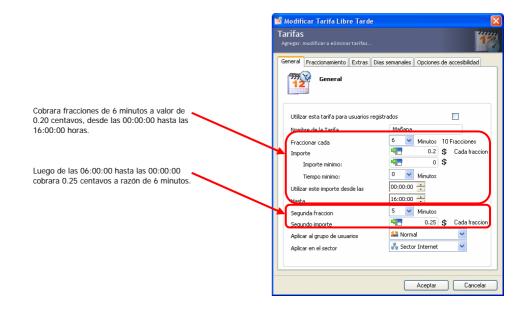

Creamos otra tarifa llamada Noche y le colocaremos el rango horario que se desee.

Para agregar una nueva tarifa siga los siguientes pasos:

- 1- Click en Tarifas... del menú configuración.
- 2- Para agregar una nueva tarifa, presionar el botón Agregar.
- 3- Colocar el nombre de la nueva tarifa (Noche).
- Seleccionar en Fraccionar cada, el valor 6 (6 minutos).
- 5- Ingresar en el campo **Importe**, el valor de la fracción anteriormente colocada, en nuestro caso 0.25 que es el valor de los 6 minutos correspondientes a \$2.50 la hora.
- 6- En el campo **Utilizar este importe desde las**, colocar la hora de inicio para habilitar esta tarifa, y en el campo **Hasta** colocar el horario de limite, en nuestro caso colocaremos desde **06:00:00** hasta **00:00:00.**
- 7- Seleccionar la 2da fracción para la 2da franja horaria el valor 6 (6 minutos).
- 8- Ingresar en el campo **segundo importe**, el valor de la 2da fracción anteriormente colocada para la franja secundaria, en nuestro caso 0.2 que es el valor de los 6 minutos correspondientes a \$2 la hora.
- 9- Seleccionar a que grupo de usuarios se aplicara.
- 10- Seleccionar a que **sector** se le aplicara dicha tarifa.
- 11- Seleccionar de la solapa fraccionamiento, y presionar el botón obtener fracciones por defecto, sino puede modificar el importe de cada fracción de la primer hora.
- 12- Seleccionar de la solapa Días de la semana, los días en los cuales se habilitara dicha tarifa.
- 13- Presionar el botón, Aceptar, para agregar la nueva tarifa.

